

실내 측위 현장 테스트 계획

PoC 측위 테스트

전남대학교병원 제1동 1층 · 원무과 일대

프로젝트	스마트병원 AI — 실내 측위 (Indoor Positioning)
대상 영역	전남대학교병원 제1동 1층 원무과 일대
작성일	2026. 06. 21.
문서 버전	v1.0 (1차 테스트 계획 수립)
테스트 예정일	2026.06.28

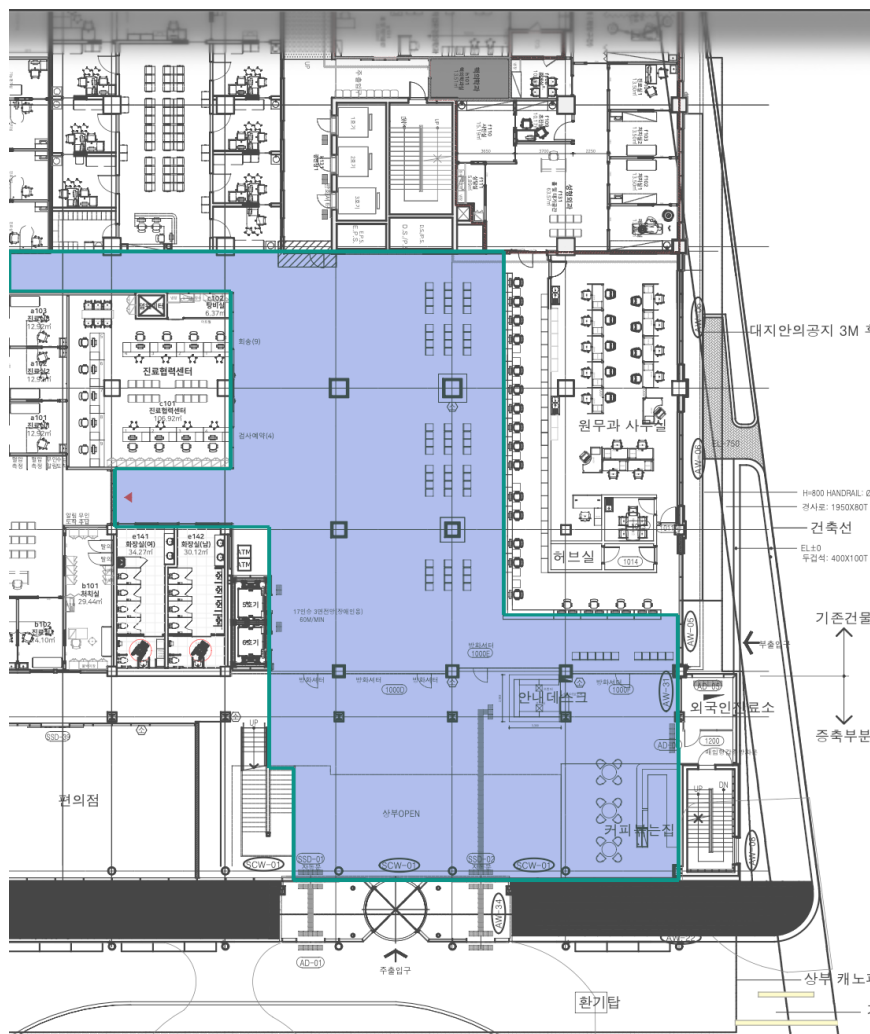


그림 1. 측위 테스트 영역 — 제1동 1층 (면적 875.3 m²)

영역 제원

면적	875.3 m² (264.8 평)
둘레	179.2 m
외접 직사각형 (AABB)	42.4 m × 40.0 m
최소외접직사각형	54.3 m × 29.8 m
최대 직선거리	58.3 m
등가원 지름	33.4 m
기준 스케일	49.94 mm/px (9.0 m 구조 grid 기준)

환경 특성

- 9 m 구조 grid 기둥 다수 분포 — 국소 자기장 이상 및 RF 다중경로가 발생하는 구간
- 중앙 상부 OPEN(보이드) 구간 — RF 전파 특성이 주변과 상이
- 주출입구·안내데스크 인접 — 운영 중 유동인구로 인한 신호 변동 및 동선 간섭

4. 테스트 일정

일자: (2026.06.28) · 소요: 6시간 (14:00–20:00).

측위 데이터 수집 다세션 · 정밀 보행 및 재측정을 고려하여 최소 추정(약 25분/세션) 대비 시간 배정

5. 평가 지표 및 산출물

평가 지표

- 측위 오차 — 평균 · RMSE · CEP95
- 초기 수렴 시간 (cold start)
- 재현성 — 세션 간 위치 편차
- 경계부 / 기둥 인접부 등 취약 구간 성능

산출물

- Fingerprint DB (자기장 · WiFi)
- Raw 센서 로그 (IMU · 자기장 · 타임스탬프)
- 정확도 분석 리포트
- 도면 기준 보정 POI 좌표